

STARK Reinigungsgeräte GmbH * D-73489 Jagstzell Telefon +49 (0) 7967 328 Technische Daten für Komfortmodell
 so einfach komfortabel bequem geht sauber - die neuen STARK Waschanlagen mit Wassertank und eigenem Fahrtrieb



Tiefer Schwerpunkt - weitgehend alles über der Bodenplatte. Kippsicherheit SBTW E/D bei Unebenheiten sowie alles Modelle extra großer leichter Zugang für Wartung
 extra große Öffnung für Wassertank, abnehmbarer Wassertank somit leicht zu reinigen. Für unebene Bodenbeschaffenheiten geeignet.
 Weitgehend Verzicht auf jegliche Elektronik und Kunststoffschalter. Robuste Bauweise, deshalb weitgehend alles mechanisch hydraulisch.

TOP Ausstattung: Dachwäsche + Chassiswäsche + Hochdruckreiniger integriert, in einer mobilen Waschanlage vereint

Modelle	SBTWD
STARK Waschanlage	HD3 Fullwash
Maße + Gewichte ca. Angaben unverbindlich	
Herstellung / Zertifizierung	nach TÜV ISO 9001
Antriebsart	selbstfahrend m. Lenkung
Leergewicht ca.	650 Kg
Breite ca.	1420 mm
Länge ca.	2200 mm
Höhe nach Wunsch	300cm bis 450cm
Höhe Standard	Standard 4,30m / 4,50m
Einsatz Bodenverhältnisse	auch bei Unebenheiten
Antriebsrad lenkbar	1 Ameisenprinz. Lenkbar
Fahrtrichtung	vor-/rückwärts stufenlos
Durchmesser Bürste	1000/1100 mm Spiral
Bürstendrehrichtung frei wählbar	links / rechts -drehend
Neigung Bürste max.	0°-20° stufenlos hydraul.
Neigung Spritzschutz	JA
Spritzsch.-Anfahrerschutz	JA zurückgesetzt
Bürstenstopp zum Schutz	JA-automatisch
Durchmesser Räder	Ø 250mm
Niederflur tiefes Fahrgest	JA+5cm
Bedienung	Lenkung alles frei wählbar
Motor :	
Motortyp	Diesel Lombardini Kohler
Schlüsselschalter	JA
Start	elektro Start
Zylinderanzahl	2
Hubraum	686 cm3
Drehzahl rpm/min	3.600 max Drehzahlregler
Nennleistung (N-80/1269/CEE)	12,5 Kw/16.8 PS
Motorkühlung	wassergekühlt
Kapazität Motoröl	1,6 Lt
Trockengewicht Motor	66 kg
Starterbatterie	44 Ah / 12V
Tankkapazität Diesel	14 Ltr Tankanzeige
Verbrauch Diesel ca.	1,3 Lt/h
Andere:	
Dachwäsche Hochdruck	JA schwenkbar verstellbar
Chassis Wäsche / Vorwäsche	JA zuschaltbar
Fahrtrieb/Bürstenantrieb	hydraulisch
Wassertank max.	500 ltr. Tank abnehmbar
Wassertank-Füllstandsanzeige	JA
Schwimmer für Wassertank	JA
Trockenlaufschutz Wassertank	JA - Motor schaltet ab
Wasserpumpe max. Leistung	max. 25 ltr./Min regelbar
Rev / min Wasserpumpe	2800
Max Wasserdruck	3 Bar
Wasserdruck Lanze	22 bis max. 40 ltr./min
Wasserleistung Hochdruckvorwäsche	20 ltr./min. max. verstellbar
Wasserleistung Dachwäsche Hochdruck	20 ltr./min. max. verstellbar
Wasserleistung Lanze Hochdruck	140 bar (Pumpenleistung max. 200bar)
Chemiehalterung für Kanister	30 ltr.
Chemiedosierung	JA
Vorrüstung für Plattform	JA - stehend - sitzend
leicht zugänglich für Wartung Service	JA

Videos auf unserer Internetseite: www.st-stark.de

Optional auch Automatik Schlauchtrommel lieferbar.


Sitzplattform und echte Carlite-Mix Bürsten für alle Modelle - die schonenste Art zu reinigen mit Spirale - optional lieferbar

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich freibleibend - Ca. Werte - Es sind bei Kauf die örtlichen Vorschriften vom Käufer zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.

73489 Jagstzell - Tel. 07967 - 328

Stand 09-2016

Testmöglichkeit in unserem Test- Vorfürcenter in 73479 Ellwangen - direkt an der A7 gelegen

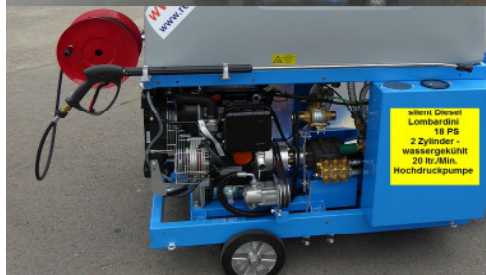

seitliche Vorwäsche Chassis-Wäsche höhenverstellbar Winkel einstellbar